

LEGENDA

- 1 - T.E. 50" e Ø65 mm
- 2 - REGISTRO ANGULAR Ø65 mm
- 3 - NÍVEL DUPLO Ø65 mm
- 4 - ENGATE RÁPIDO Ø40 mm (STORZ)
- 5 - HANGUEIRA DE ALCODIM REVESTIDA DE BORRACHA, ALCODIM OU ACONDICIONADA EM DUBLAGE
- 6 - INDICÇÃO C/ INDICAÇÃO DO COMPRIMENTO - 30 m ou 2x15 m
- 7 - CABA
- 8 - CHAVE PARA CONDIÇÃO (STORZ)
- 9 - ESQUEJO REGULÁVEL Ø40 mm

DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO

QUADRO VERMELHO BRANCA AMARELA

QUADRO VERMELHO BORDA AMARELA


LEGENDA










- 1 - CORRIDA
- 2 - FICHÁRIO TIPO FRANCO DE PRESSÃO P/ ABERTURA RÁPIDA
- 3 - ASPECTO C/ LITERS BRANCAS E FUNDO A FÁBICA
- 4 - ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
- 5 - ACONDICIONADOR MANUAL DO ALARME
- 6 - POSSÍVEL INDICAÇÃO "VARE DE RESCUE"
- 7 - INDICADOR MANUAL DA BOMBA DE REGULAÇÃO POSSÍVEL INDICAÇÃO "CONDICIONAR O BOMBA"

NOTAS

- OS MATERIAIS DOS VERNÍCIOS DEVERÃO SER DE MATERIAIS
- MANEIRA DE 40 mm DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 mm
- ESQUEJO REGULÁVEL DE 40 mm DE DIÂMETRO COM REGULAGEM DE 15mm
- ESQUEJO REGULÁVEL DE 40 mm DE DIÂMETRO
- CHAVE PARA CONDIÇÃO (RÁPIDO STORZ)


QUANDO OS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ESTIVEREM INSTALADOS NAS COLUNAS, TODAS AS PÁGINAS DAS COLUNAS SERÃO SINALIZADAS.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO						
CÓDIGO	INSTALADOS	IDENTIF.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S2	11			SAÍDA DE EMERGÊNCIA	PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE ADESIVO COM SIMBOLOGIA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S3	23			SAÍDA DE EMERGÊNCIA	PLACA COM SIMBOLOGIA RETANGULAR, FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE ADESIVO COM SIMBOLOGIA	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
S12	03			SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM: SAÍDA	INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SEJA OU IMAGEM AMBOS)
M1	01			VER DETALHE DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADA OU RETANGULAR FUNDO VERDE MENSAGEM: INDICANDO NÚMERO DO PAVIMENTO	NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO						
CÓDIGO	INSTALADOS	IDENTIF.	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5	06			EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADA FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E12	06			SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO HIDRANTES E EXTINTORES	SÍMBOLO: QUADRADA (1,00M x 1,00M) FUNDO: VERMELHA (0,70M x 0,70M) PICTOGRAMA: BORDA AMARELA (L=400x400 CM)	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVITAR OBSTRUÇÃO

EQUIPAMENTOS INSTALADOS			
	ITEM	INSTALADOS	SÍMBOLO
EXTINTORES	CARGA DE PÓ ABC	06	
	HIDRANTE SIMPLES	04	
OUTROS	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	31	
	DIREÇÃO ROTA DE FUGA SAÍDA ROTA DE FUGA	12	
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	01	
	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	01	
	AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME	04	
	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME	01	
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME	04	


GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
H	Serviço de Saúde e Institucional	H-4	CLÍNICAS MÉDICAS E CONSULTÓRIOS EM GERAL (TODOS SEM INTERNAÇÃO)	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09				
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²	
Serviço de Saúde e Institucional	CLÍNICAS MÉDICAS E CONSULTÓRIOS (TODOS SEM INTERNAÇÃO)	H-4	450	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²			
MÉDIO	450			

DETALHE 1 - INST. DO EXTINTOR DE INCÊNDIO FIXADO NA PAREDE SEM ESCALA


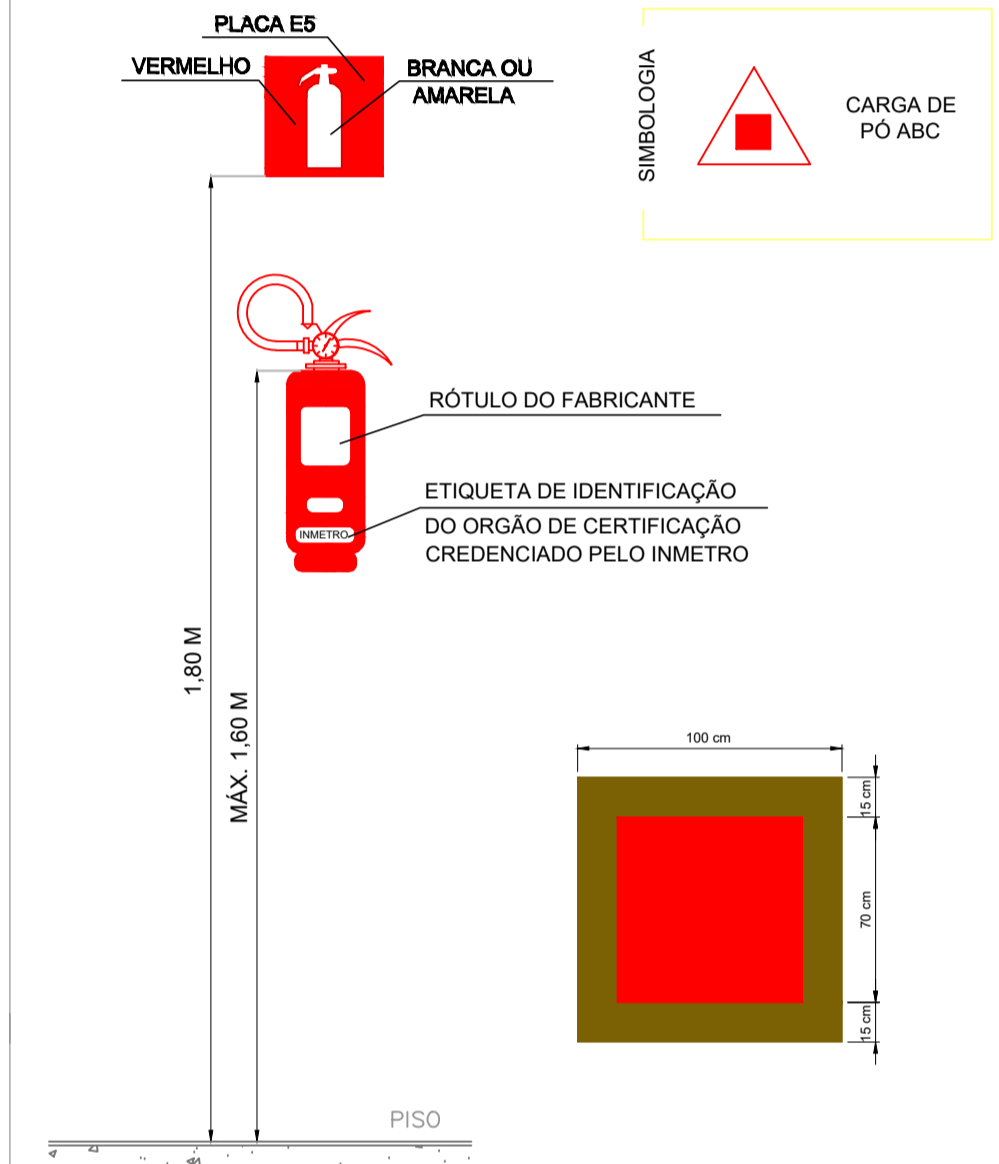


NOTAS - EXTINTORES:

- A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADO EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRAS, FIBRA OU ENTÃO PINTADOS.
- É PERMITIDA A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE PISO ACABADO DESDE QUE PERMANEÇAM APOIADOS EM SUPORTES APROPRIADOS E AFIXADOS DO SOLO, COM ALTURA RECOMENDADA ENTRE 0,10M E 0,20 M DO PISO.
- OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DEVEM POSSUIR SINALIZAÇÃO E12 NO SOLO, PARA EVITAR ABSTURÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO.
- O EXTINTOR COM AGENTE DE MÚLTIPLO USO ABC PODERÁ SUBSTITUIR QUALQUER TIPO DE EXTINTOR DE CLASSES ESPECÍFICAS A B E C DE UMA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO.

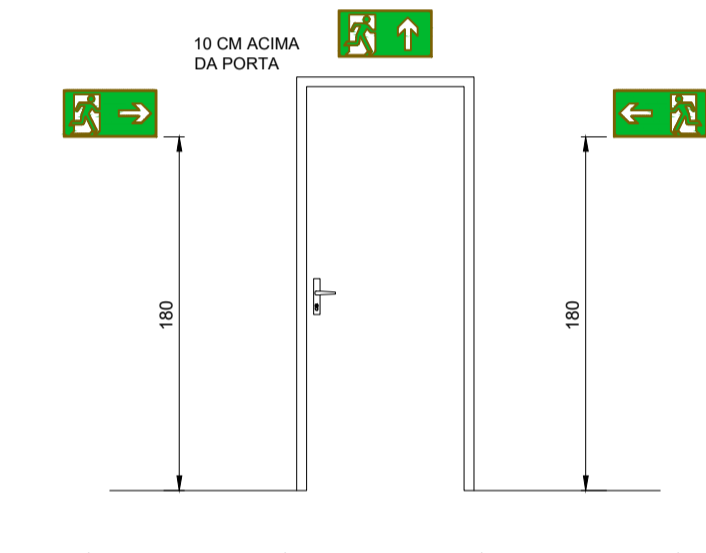

BRANCA	Esta edificação e
VERDE	Sistemas de Pro

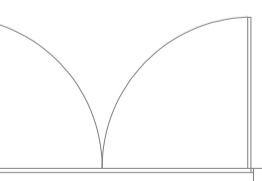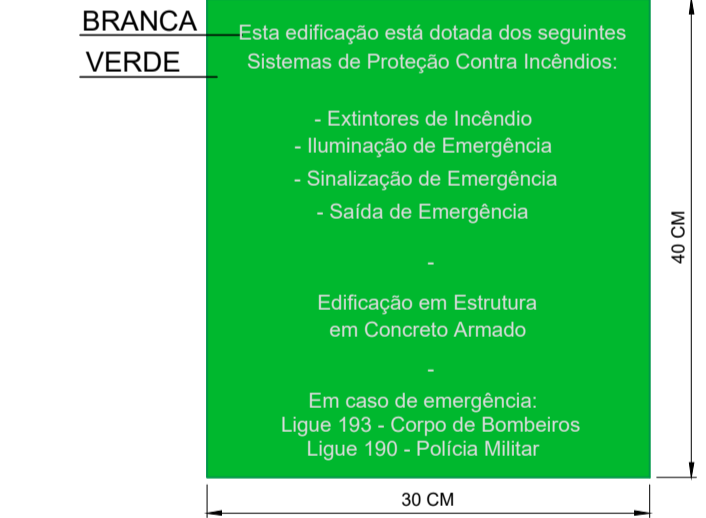

VIA DE ACESSO
26,22 m²
-0,06