


CENTRO DO IDOSO


LOTE 10
257.5m²

LOTE 23
257.5m²


- VAGA 08
- VAGA 07
- VAGA 06
- VAGA 05
- VAGA 04
- VAGA 03
- VAGA 02 - PNE
- VAGA 01 - PNE

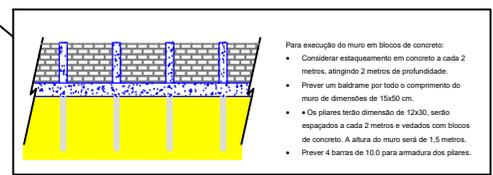

- Para execução do muro em blocos de concreto:
- Considerar estaqueamento em concreto a cada 2 metros, atingindo 2 metros de profundidade.
 - Prever um baldrame por todo o comprimento do muro de dimensões de 15x50 cm.
 - Os pilares terão dimensão de 10x30, sendo espaçados a cada 2 metros e vedados com blocos de concreto. A altura do muro será de 1,5 metros.
 - Prever 4 barras de 10,0 para armadura dos pilares.

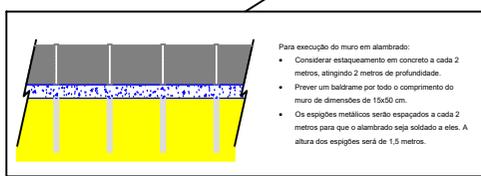

- Para execução do muro em alamedrado:
- Considerar estaqueamento em concreto a cada 2 metros, atingindo 2 metros de profundidade.
 - Prever um baldrame por todo o comprimento do muro de dimensões de 15x50 cm.
 - Os espigões metálicos serão espaçados a cada 2 metros para que o alamedrado seja solicitado a eles. A altura dos espigões será de 1,5 metros.

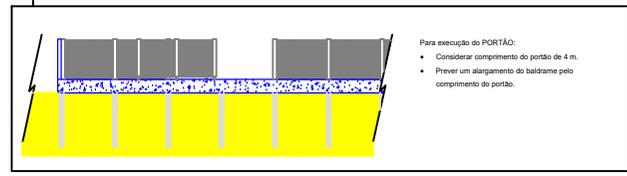

- Para execução do PORTÃO:
- Considerar comprimento do portão de 4 m.
 - Prever um alargamento do baldrame pelo comprimento do portão.