

FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO
ESC. 1 : 25

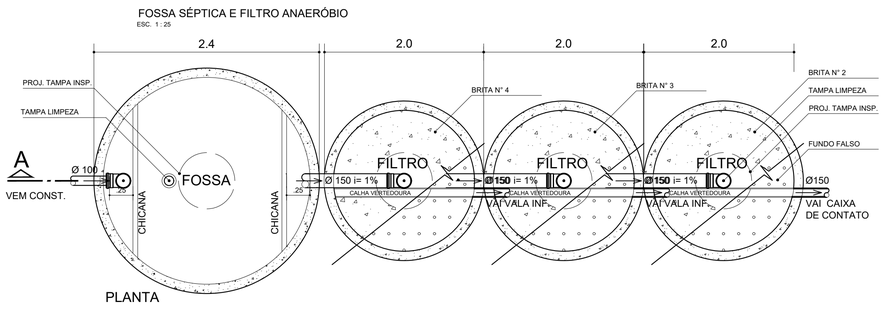


PLANTA

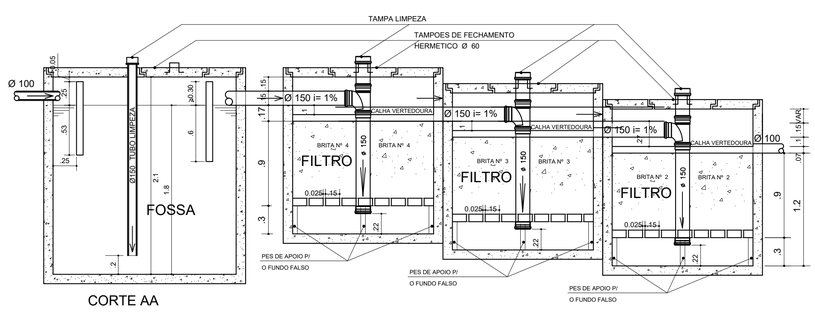


CORTE AA

SUMIDOURO
SEM ESCALA

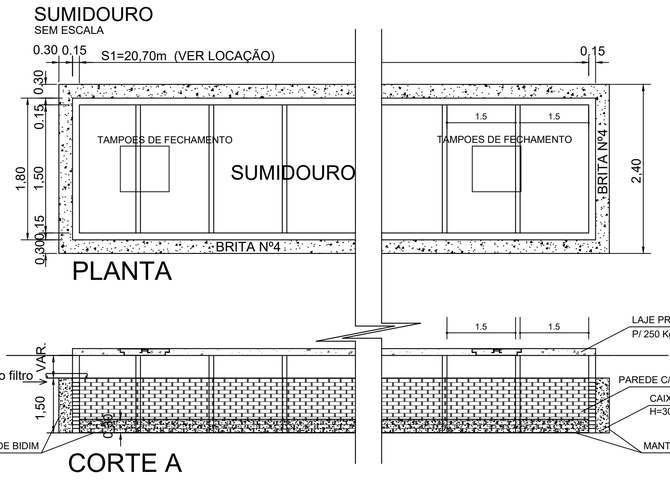

PLANTA

CORTE A

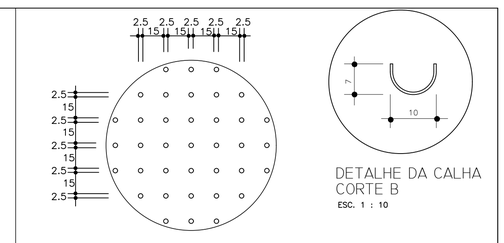

DETALHE FUNDO FALSO DO FILTRO ANAEROBIO
ESC. 1 : 20

DETALHE DA CALHA CORTE B
ESC. 1 : 10

TIPO DE SOLO :
NIVEL DO LENÇOL FREÁTICO :


OBSERVAÇÕES :

- LER MEMORIAL ESPECÍFICO PARA FOSSA SÉPTICA
- OBSERVAR OS DESNÍVEIS DA FOSSA E FILTRO
- PAREDES DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS
- FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL SEM VAZAMENTOS
- PENEIRAR OU LAVAR A BRITA ANTES DE COLOCA-LA
- INSPEÇÃO E LIMPEZA UMA VEZ AO ANO DEIXANDO 10 % DO VOLUME DE LODO NO SISTEMA
- MANTER ABERTO O SISTEMA ATÉ APROVAÇÃO FINAL DOS FISCAIS DA P.M.I.

JUSTIFICATIVA :

ADOTOU-SE PARA TRATAMENTO DO ESGOTO SANITARIO O SISTEMA FOSSA SEPTICA E FILTRO ANAEROBIO, DEVIDO NÃO TERMOS NA CIDADE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PÚBLICO.


CAIXA DE INSPEÇÃO
ESC. 1 : 20

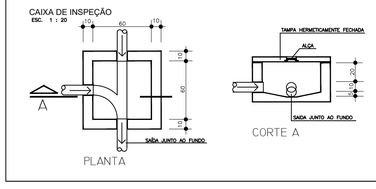

PLANTA


CORTE A

CAIXA DE GORDURA (8 pessoas)
ESC. 1 : 25

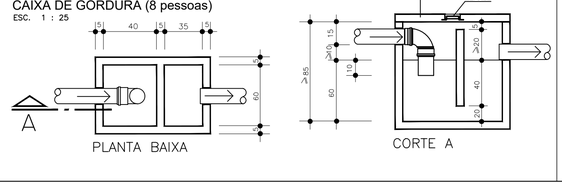


PLANTA BAIXA

CORTE A



CORTE TRANSVERSAL AA'

CAIXA DE CONTATO
ESC. 1 : 25

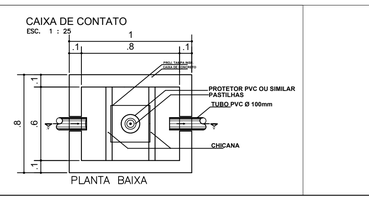

PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS SECETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA			ARQUIVO 2025
OBRA: PROJETO HIDROSSANITÁRIO - QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS			DATA 04/04/2016
ENDEREÇO: AV. FRAGATA, ESQUINA COM A RUA PARDAL - BAIRRO BOMBAS - BOMBINHAS, SC			
CONTEÚDO DE PRANCHA: DETALHAMENTO	ESCALA: INDICADAS	PRANCHA: 02/02	DESENHO: AMAURI

ALEXANDRE DA SILVA — PREFEITO MUNICIPAL
ERICK DA SILVA — SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
ROBSON XAVIER KAUFELTZ — RESPONSÁVEL TÉCNICO, PROJETO