DETALHE MEIO-FIO EXTERNO E=15 CM
SEM ESCALA



NOTAS:
- MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO, FCK MÍNIMO DE 25MPa.
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE MEIO-FIO INTERNO E=10 CM
SEM ESCALA



NOTAS:
- MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO, FCK MÍNIMO DE 25MPa.
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE LAJOTA SEXTAVA 25 CM X 8 CM
SEM ESCALA



NOTAS:
- LAJOTA PRÉ-FABRICADA, FCK MÍNIMO DE 25MPa.
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

DETALHE PAVIMENTO I INTERTRAVADO DA CALÇADA
SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVER HOLANDÊS	
ESPESSURA:	6 cm
DIMENSÕES:	20 cm x 10 cm
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:	MÍNIMO 35 MPa
TOLERÂNCIA NAS DIMENSÕES:	3 mm (COMPR. E LARG.) 5 mm (ALTURA)
ABSORÇÃO DE ÁGUA:	< 5% DO PESO

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NBR 9781 - PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO.
- ASSENTAMENTO TIPO ESPINHA DE PEIXE E COR NATURAL.
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

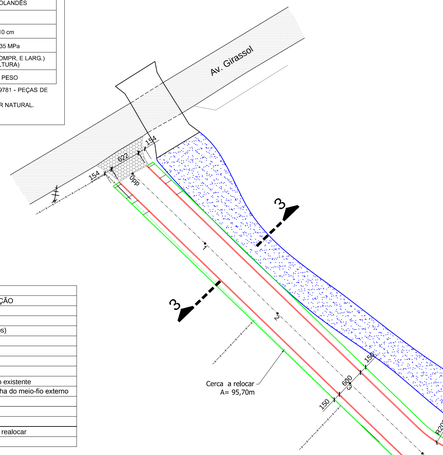

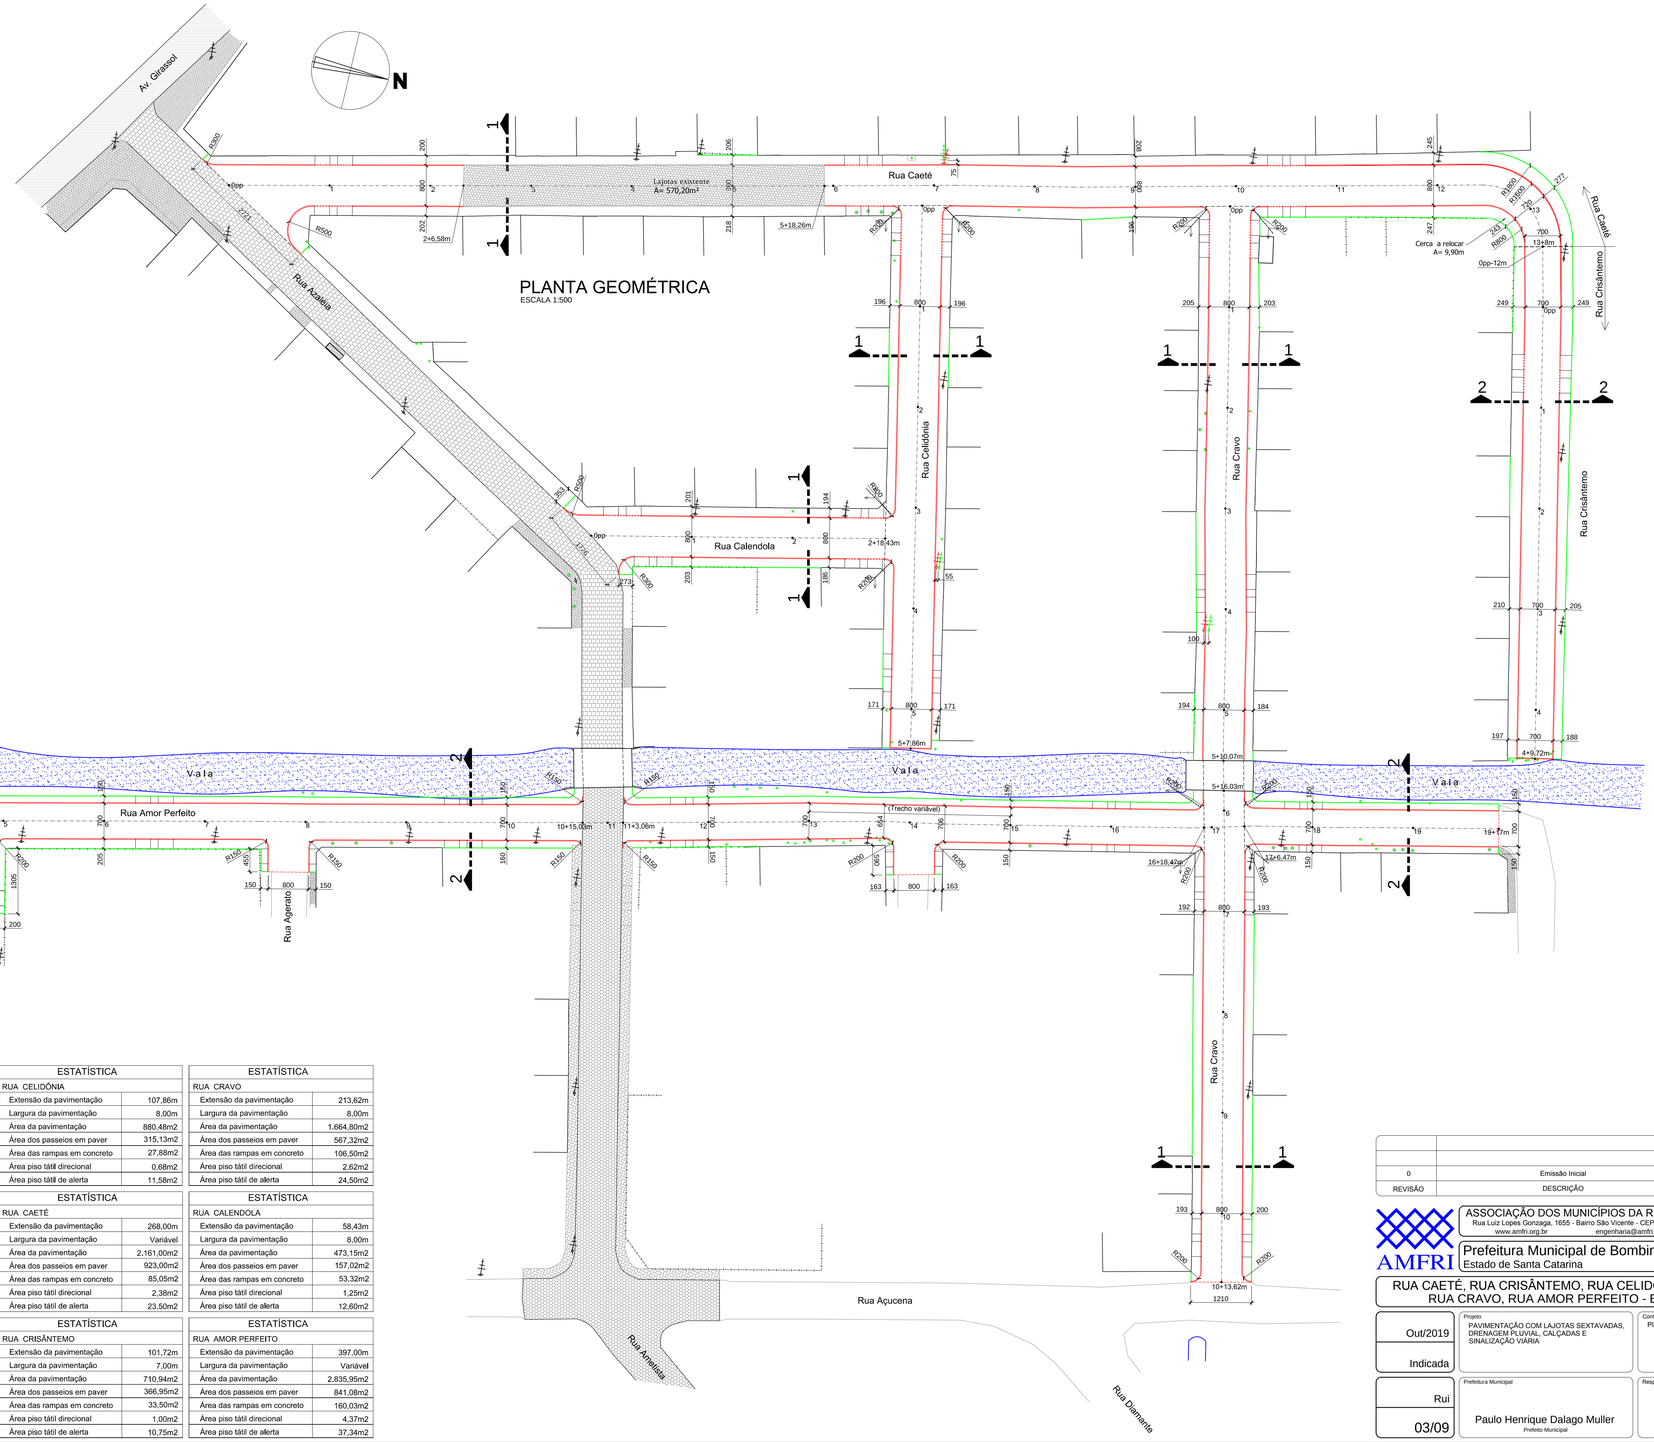

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	PAVIMENTAÇÃO
	Eixo do pavimento
	Estacas (20 em 20 metros)
	Muro existente
	Entrada de garagem
	Edificação existente
	Cerca existente
	Linha do meio-fio externo existente
	Limite pavimentação / linha do meio-fio externo
	Linha do meio-fio interno
	Vala ou curso d'água
	Posteamento existente
	Posteamento existente a realocar
	Posteamento realocado

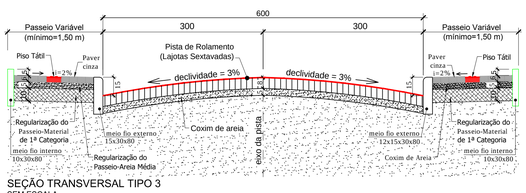

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 3
SEM ESCALA

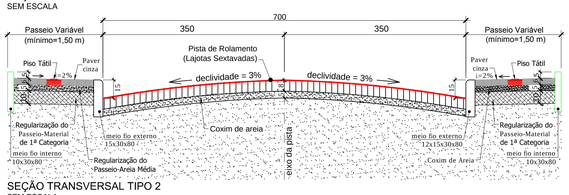

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 2
SEM ESCALA

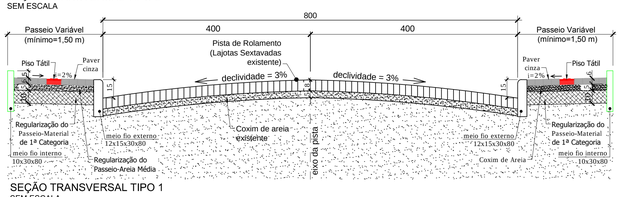

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 1
SEM ESCALA

ESTATÍSTICA	
RUA CELIDÔNIA	
Extensão da pavimentação	107,86m
Largura da pavimentação	8,00m
Área da pavimentação	880,48m2
Área dos passeios em paver	315,13m2
Área das rampas em concreto	27,88m2
Área piso tátil direcional	0,68m2
Área piso tátil de alerta	11,58m2

ESTATÍSTICA	
RUA CRAVO	
Extensão da pavimentação	213,62m
Largura da pavimentação	8,00m
Área da pavimentação	1,664,80m2
Área dos passeios em paver	567,32m2
Área das rampas em concreto	106,50m2
Área piso tátil direcional	2,62m2
Área piso tátil de alerta	24,50m2

ESTATÍSTICA	
RUA CAETÉ	
Extensão da pavimentação	268,00m
Largura da pavimentação	Variável
Área da pavimentação	2,161,00m2
Área dos passeios em paver	923,00m2
Área das rampas em concreto	85,05m2
Área piso tátil direcional	2,38m2
Área piso tátil de alerta	23,50m2

ESTATÍSTICA	
RUA CALENDOLA	
Extensão da pavimentação	58,43m
Largura da pavimentação	8,00m
Área da pavimentação	473,15m2
Área dos passeios em paver	157,02m2
Área das rampas em concreto	53,32m2
Área piso tátil direcional	1,25m2
Área piso tátil de alerta	12,60m2

ESTATÍSTICA	
RUA CRISÂNTEMO	
Extensão da pavimentação	101,72m
Largura da pavimentação	7,00m
Área da pavimentação	710,94m2
Área dos passeios em paver	366,95m2
Área das rampas em concreto	33,50m2
Área piso tátil direcional	1,00m2
Área piso tátil de alerta	10,75m2

ESTATÍSTICA	
RUA AMOR PERFEITO	
Extensão da pavimentação	397,00m
Largura da pavimentação	Variável
Área da pavimentação	2.835,95m2
Área dos passeios em paver	841,08m2
Área das rampas em concreto	160,03m2
Área piso tátil direcional	4,37m2
Área piso tátil de alerta	37,34m2

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
0	Emissão Inicial	10/2019	DDS

AMFRI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Bombinhas
Estado de Santa Catarina

RUA CAETÉ, RUA CRISÂNTEMO, RUA CELIDÔNIA, RUA CALENDOLA, RUA CRAVO, RUA AMOR PERFEITO - BAIRRO MORRINHOS

Out/2019	Projeto: PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Conteúdo da Folha: Planta geométrica, seção transversal, detalhes
Indicada		
Rui	Prefeitura Municipal: Paulo Henrique Dalago Muller, Prefeito Municipal	Responsável Técnico: Djan Dinis de Souza, Engenheiro Civil - CREA-SC 065.639-8
03/09		